


ARCHITECTURAL LIGHTING

AUSSEN Pollerleuchten

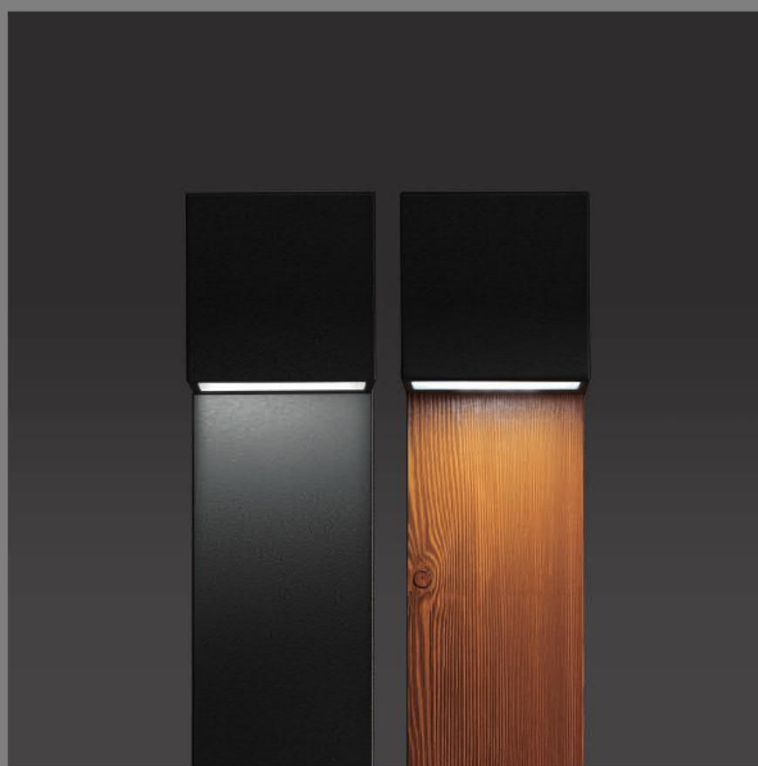

INDEX

POLLERLEUCHTEN



MIKO



KLOU180



KLOU-IK180




SOUL180



TULA



PIXOL110



PIXOL150




GOTHIC110




GOTHIC180



KUBIX180



KOMPASS



QUADRIO180

MIKO



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Ausgestattet ist die Leuchte mit einem Verbinder Steckdose-Stecker IP66 mit Blockierring für Kabel von 9 bis 12mm.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.
Auch in Wand- oder städtische version.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	
CCT	3000K (-830)	4000K (-840)
Farbe	 21	 16



MIKO

arcluce.it  miko


1WEG-STRAHLUNG



STANDARD COLOUR



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0872004A-830-21	one way	10W	800lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	300
0872005A-830-21	one way	10W	800lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	600
0872006A-830-21	one way	10W	800lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	800
0872007A-830-21	one way	10W	800lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	1000


RUNDUM



STANDARD COLOUR




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0872000A-830-21	radial	20W	1700lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	300
0872001A-830-21	radial	20W	1700lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	600
0872002A-830-21	radial	20W	1700lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	800
0872003A-830-21	radial	20W	1700lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	200	76	1000


MIKO

ZUBEHÖR




Code	Kg
1099334X	1,70

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl. (Flanschplatte, Rohrstück).

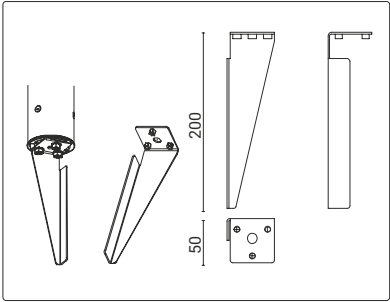

Code	Kg
1099339X	0,25

Pflock aus verzinktem Stahl. Nur für Pollerleuchten mit einer Höhe von 300mm.




Code	H mm	Kg
1099335X	(C=300)	
1099336X	(C=600)	
1099337X	(C=800)	
1099338X	(C=1000)	

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl mit Innenverstärkung zum Einführen in den Stahlpfosten



Code	Kg
1099339X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Weichen 2/3-polig. 824



Code	Kg
1099336X-21	0,40

Bodenverankerung mit einer Flanschplatte mit 4 Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



KLOU180



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Resektor aus eloxiertem und satiniertem Aluminium.
- Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°, mit selbstlöschendem V2.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT	
Verkabelung	ON/OFF (A)
CCT	4000K (-840)
Farbe	 16

VERFÜGBARE OPTIONEN
DALI (B)
3000K (-830)
 21



📍 Parking Area - Dubai, EAU


KLOU180

1WEG-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0871004A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0871003A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

RUNDUM




STANDARD COLOUR

16




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0871002A-840-16	radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0871001A-840-16	radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

ZUBEHÖR

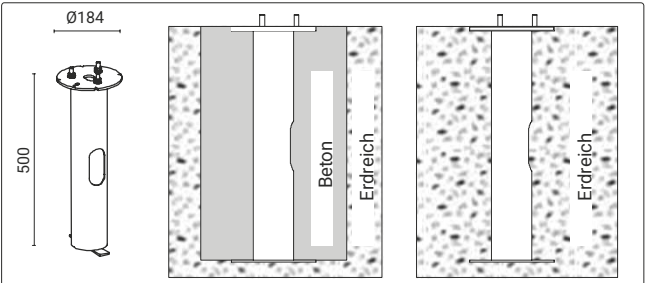

Code	Kg
1099092X	5,00

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099398X-16	1,40

Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099408X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.




Code	Kg
1099259X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.



KLOU-1K

180

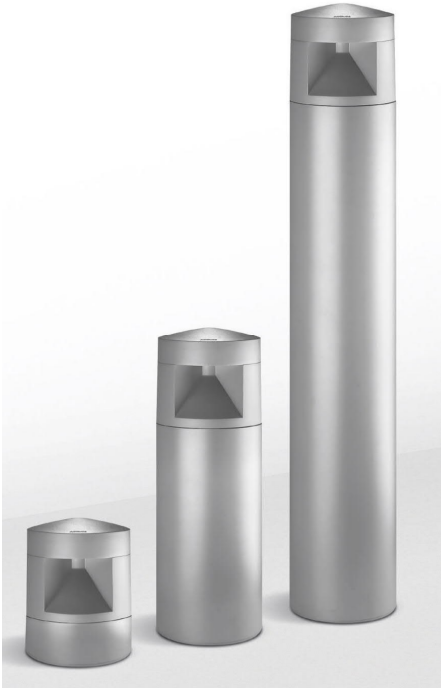

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	ON/OFF-E (G), DALI (B) H=500mm, H=1000mm, REM-D(C)
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	 16	 21



KLOU-IK180


arcluce.it  klou-ik180

1WEG-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870008A-840-16	 one way	6W	240lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	250	-
0870003A-840-16	 one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0870002A-840-16	 one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870009A-840-16	 two way	6W	240lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	250	-
0870005A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0870004A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2					



KLOU-IK180


RUNDUM



STANDARD COLOUR

16

DIMENSIONS



CE

IP66

IK10

B=250

0,05m²

B=500

0,09m²

B=1000

0,20m²



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870001A-840-16	 radial	12W	400lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	250	-
0870007A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0870006A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
VERSION 24Vdc											
0870019C-840-16	 radial	25W	1400lm	80	4000K	3	REM-D		184	1000	-

ZUBEHÖR

Code	Kg
1099092X	5,00
Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.	

Code	Kg
1099408X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.

Code	Kg
1099259X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.

Code	Kg
1099405X-16	0,70
Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl. Nur für Leuchten mit 250 mm Höhe.	

Code	Kg
1099398X-16	1,40
Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.	

SOUL180



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE


- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN	
Verkabelung	ON/OFF (A)	DALI (B)	
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)	
Farbe	 16	 21	

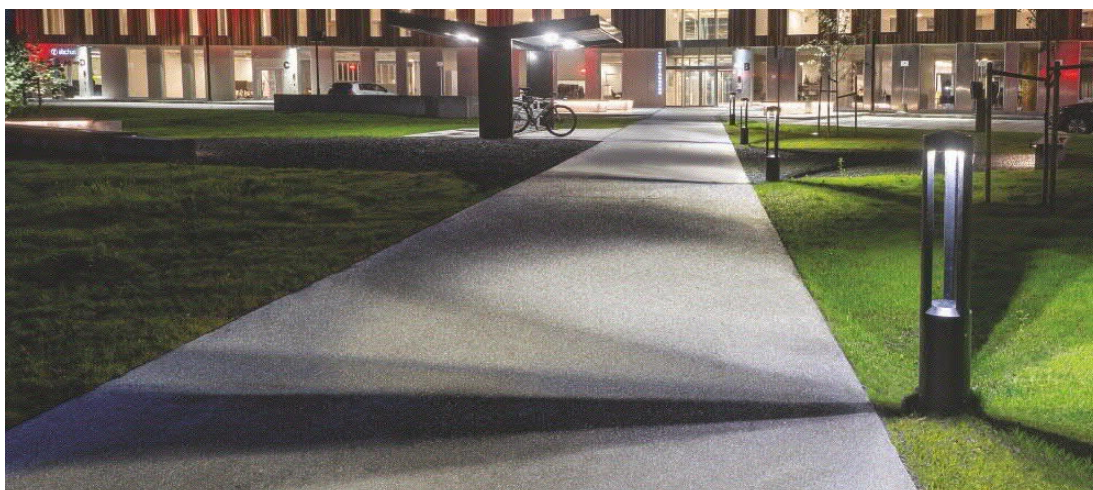

SOUL180



STANDARD COLOUR

16




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0864003A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	1000	-

ZUBEHÖR

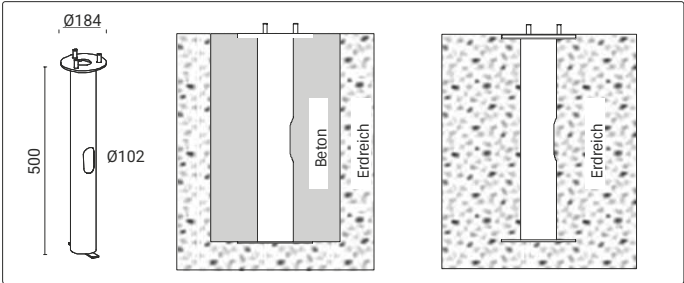

Code	Kg
1099092X	5,00

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099398X-16	1,40

Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099408X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.



Code	Kg
1099259X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.

TULA



- LEUCHTE**
- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
 - Mast aus extrudiertem Aluminium.
 - Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
 - Dichtungen aus Silikongummi.
 - Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
 - LED Linsen aus PMMA.
 - Schirm aus opalem PMMA oder aus 6mm hitzegeschütztem Glas, beständig gegen Temperaturschwankungen.
 - Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
 - Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

- MONTAGE**
- Installation als Pollerleuchte.
 - Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
 - Komplett mit Speisekabel.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	PC= PHASE-CUT (P)	
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	 16	 21




TULA

PERFORMANCE




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0867005P-840-16	radial	10W	525lm	80	4000K	1	PC	220-240V 50/60Hz	117	163	600
0867006P-840-16	radial	10W	525lm	80	4000K	1	PC	220-240V 50/60Hz	117	163	900

COMFORT




STANDARD COLOUR

16




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0867001P-840-16	radial	5W	300lm	80	4000K	1	PC	220-240V 50/60Hz	138	163	600
0867002P-840-16	radial	5W	300lm	80	4000K	1	PC	220-240V 50/60Hz	138	163	900

ZUBEHÖR



Code	Kg
1099397X-16	0,40

Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099259X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.



Code	Kg
1099409X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 3-polig.

PIXOL110/150



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium oder behandeltem Laminat.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus Technopolymer.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 5mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

PIXOL ist Teil einer Reihe aufeinander abgestimmter Produkte, die folgendes umfasst:
Anbauleuchten, Fassadenleuchten, Poller und Außenstrahler.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	DALI (B)
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	 16	 21



PIXOL110

PIXOL110 - SIDE - EINFACHE BEFESTIGUNG




STANDARD COLOUR

●

16

DIMENSIONS



CE

IP66

IK08

0,09m²

T

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854000A-840-16	 one way	10W	590lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	210	700

-


PIXOL110 - SIDE - DOPPELTE BEFESTIGUNG



STANDARD COLOUR

16

DIMENSIONS



CE

IP66

IK08

0,10m²

T

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854001A-840-16	 two way	20W	590lm 590lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	320	700
-											

PIXOL110 - SIDE - EINFACHE BEFESTIGUNG



STANDARD COLOUR

16

DIMENSIONS

A

B

C

CE

IP66

IK08

0,09m²

T

Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854010A-840-16	 one way	10W	590lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	210	700
-											

PIXOL110

PIXOL110 - SIDE - DOPPELTE BEFESTIGUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854011A-840-16	 two way	20W	590lm 590lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	320	700

PIXOL110 - TOP - 1WEG-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854020A-840-16	 one way	10W	310lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	110	730

PIXOL110 - TOP - 2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854030A-840-16	 two way	10W	280lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	110	730

PIXOL110

PIXOL110 - TOP - 1WEG-STRAHLUNG



STANDARD COLOURS

● 16


CE

IP66

IK08

0,08m²

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854021A-840-16	 one way	10W	310lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	110	730
-											

PIXOL110 - TOP - 2WEGE-STRAHLUNG



STANDARD COLOUR

● 16


CE

IP66

IK08

0,08m²


DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0854031A-840-16	 two way	10W	280lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	110	730
-											


PIXOL110

ZUBEHÖR

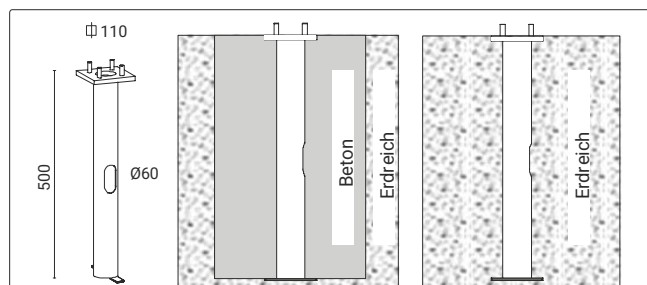

Code	Kg
1099091X	2,10

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099401X-16	1,00

Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099407X	0,03

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 4/5 polig.



Code	Kg
1099409X	0,03


Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 3-polig.



PIXOL150

arcluce.it  pixol

PIXOL110 - SIDE - EINFACHE BEFESTIGUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855000A-840-16	 one way	10W	620lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	200	900

PIXOL110 - SIDE - DOPPELTE BEFESTIGUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855001A-840-16	 two way	20W	620lm 620lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	300	900

PIXOL110 - SIDE - EINFACHE BEFESTIGUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855010A-840-16	 one way	10W	620lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	200	900

LED Treiber inklusiv.

PIXOL150

PIXOL110 - SIDE - DOPPELTE BEFESTIGUNG




STANDARD COLOUR

● 16




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855011A-840-16	 two way	20W	620lm 620lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	300	900

ZUBEHÖR

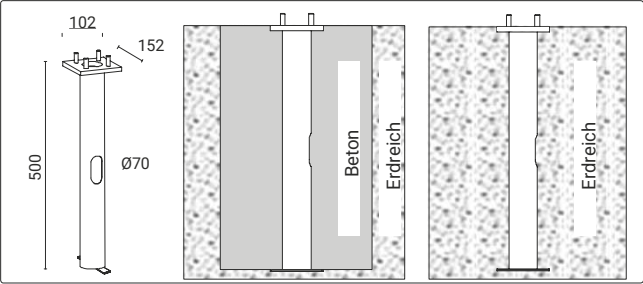

Code	Kg
1099563X	2,10
Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.	



Code	Kg
1099562X-16	1,00
Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.	



Code	Kg
1099407X	0,03

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 4/5 polig.




Code	Kg
1099409X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 3-polig.

PIXOL150

PIXOL150 - TOP - 1WEG-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855020A-840-16	one way	10W	340lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	150	900

PIXOL150 - TOP - 2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855030A-840-16	two way	20W	680lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	150	900

PIXOL150 - TOP - 1WEG-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855021A-840-16	one way	10W	340lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	150	900

PIXOL150

arcluce.it  pixol

PIXOL150 - TOP - 2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0855031A-840-16	 two way	20W	680lm	80	4000K	1	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	150	900

ZUBEHÖR

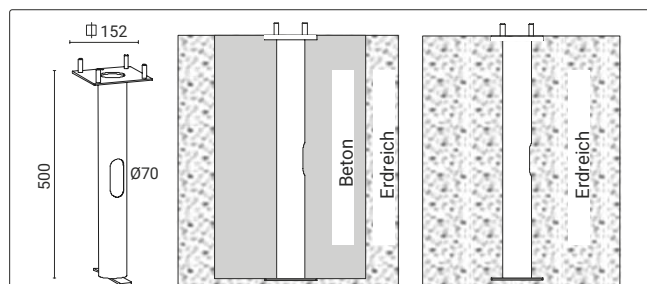

Code	Kg
1099565X	2,10

Erdstück für
Bodenverankerung aus
verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099564X-16	1,00

Bodenverankerung
mittels Flanschplatte
mit Ankerbolzen aus
verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099407X	0,03

Anschlussdose IP68 - 4
Wege - 4/5 polig.



Code	Kg
1099409X	0,03

Lineare Kopplung IP68 -
beidseitig - 3-polig.

GOTHIC₁₁₀



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 5mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	DALI (B)
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	☒ 16	☐ 21



GOTHIC110

arcluce.it  gothic110

2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0865004A-840-16	 two way	20W	325lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	800	-

3WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0865005A-840-16	 three way	20W	475lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	800	-

RADIAL




STANDARD COLOUR

● 16




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0865006A-840-16	 radial	20W	650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	110	800	-


GOTHIC₁₁₀

ZUBEHÖR

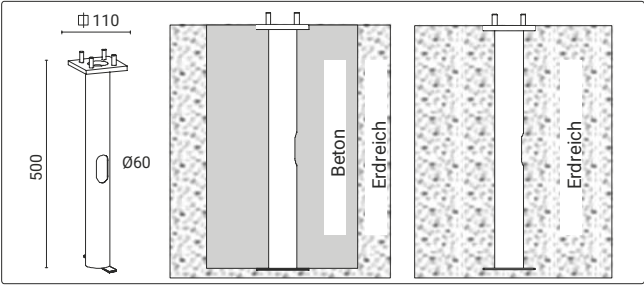

Code	Kg
1099091X	2,10

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099401X-16	1,00

Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099408X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.



Code	Kg
1099259X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.



GOTHIC180



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 5mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	DALI (B), REM-D (C)
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	 16	 21




GOTHIC180

2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0869014A-840-16	two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	710	-
0869013A-840-16	two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

3WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0869016A-840-16	three way	27W	1200lm	80	3000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	710	-
0869015A-840-16	three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

Canada Water - London, United Kingdom



LED Treiber inklusiv.

Auf Anfrage: Versionen mit


Auf Anfrage:

GOTHIC180


RADIAL



STANDARD COLOUR




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0869018A-840-16	 radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	710	-
0869017A-840-16	 radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
VERSION 24Vdc											
0869019C-840-16	 radial	33W	1750lm	80	4000K	3	REM-D		180	1000	-


ZUBEHÖR

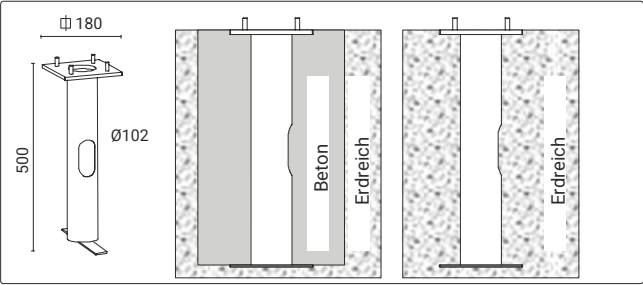

Code	Kg
1099093X	6,60
Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.	



Code	Kg
1099402X-16	1,40
Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.	

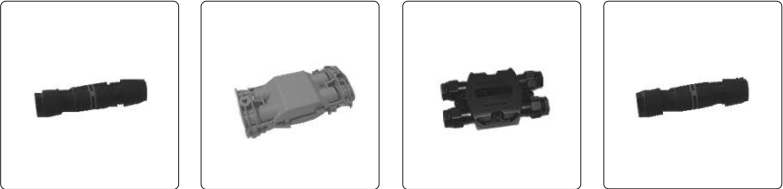

Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg	Code	Kg
1099408X	0,03	1099259X	0,05	1099407X	0,03	1099410X	0,03
Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.		Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.		Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 4/5 polig.		Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 4-polig.	

LED Treiber inklusiv.

 Auf Anfrage: Versionen mit

 Auf Anfrage:

KUBIX₁₈₀



LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 5mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN	
Verkabelung	ON/OFF (A)	DALI (B), REM-D (C)	
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)	
Farbe	 16	 21	




KUBIX180

2WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

16




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0866014A-840-16	two way	18W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	500	-
0866013A-840-16	two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

3WEGE-STRAHLUNG




STANDARD COLOUR

16




DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0866016A-840-16	three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	500	-
0866015A-840-16	three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

KUBIX₁₈₀



RADIAL



STANDARD COLOUR




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0866018A-840-16	radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	500	-
0866017A-840-16	radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
VERSION 24Vdc											
0866019C-840-16	radial	33W	1650lm	80	4000K	3	REM-D		180	1000	-

ZUBEHÖR

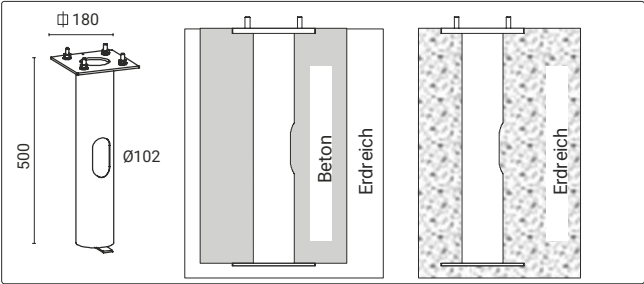

Code	Kg
1099093X	6,60

Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099402X-16	1,40

Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099408X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.



Code	Kg
1099259X	0,05

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.



Code	Kg
1099407X	0,03

Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 4/5 polig.



Code	Kg
1099410X	0,03

Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 4-polig.



KOMPASS



LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endkappen aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 8mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Ausgestattet ist die Leuchte mit Kabel (0,15m), einem Verbinder Steckdose- Stecker IP66 und Blockierung für Kabel von 9 bis 12mm.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	 16	 21




KOMPASS

COMFORT +




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0882002A-840-16	one way	5W	50lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	102	491
0882000A-840-16	one way	8W	100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	102	784
0882001A-840-16	one way	12W	150lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	102	1077

COMFORT




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0882003A-840-16	one way	10W	125lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	102	491
0882004A-840-16	one way	20W	225lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	102	784
0882005A-840-16	one way	30W	350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	150	102	1077

KOMPASS


arcluce.it  kompass

ZUBEHÖR

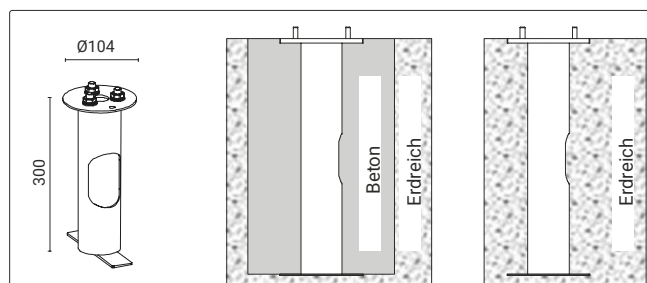

Code	Kg
1099429X	1,20

Erdstück für
Bodenverankerung aus
verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099400X-16	1,00

Bodenverankerung
mittels Flanschplatte
mit Ankerbolzen aus
verzinktem Stahl.



Code	Kg
1099409X	0,03

Lineare Kopplung IP68 -
beidseitig - 3-polig.

QUADRIO₁₈₀

LEUCHTE

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Mast aus extrudiertem Aluminium.
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus opalem UV-strahlenbeständigem PMMA oder aus 5mm hitzegeschütztem Glas, beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

MONTAGE

- Installation als Pollerleuchte.
- Grundplatte aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100) zur Befestigung mit Dübeln.
- Komplett mit Speisekabel.

-

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Anderes Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.


STANDARDPRODUKT		VERFÜGBARE OPTIONEN
Verkabelung	ON/OFF (A)	DALI (B)
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Farbe	 16	 21



QUADRIO180

LED Treiber inklusiv.

PERFORMANCE




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0868014A-840-16	radial	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	686	1000

COMFORT




STANDARD COLOUR

16




DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0868000A-840-16	radial	27W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	686	1000

ZUBEHÖR

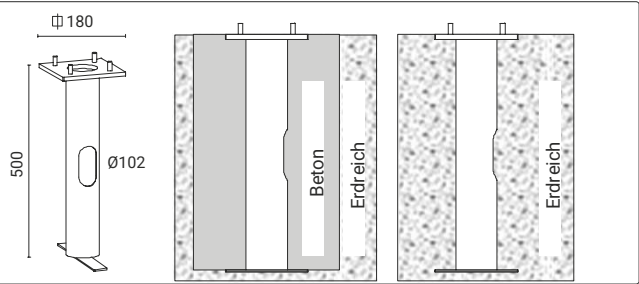

Code	Kg
1099093X	6,60
Erdstück für Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.	



Code	Kg
1099402X-16	1,40
Bodenverankerung mittels Flanschplatte mit Ankerbolzen aus verzinktem Stahl.	



Code	Kg
1099259X	0,03
Anschlussdose IP68 - 4 Wege - 2/3-polig.	



Code	Kg
1099408X	0,03
Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 2-polig.	

SMART FUNCTIONS

KLOU180 - 1WEG-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0871Q03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871R03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871J03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871K03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871A03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871B03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871C03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871D03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871P03A-840-16	one way	19W	775lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

Code 0000A00A-000-00 .> Buchstabe in Position: 5
.....

POLLER - Optionen zur Verfügung <.....

STROMVERSORGUNG

- A Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
- B Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
- C Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
- D Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

- J Lichtsensor
- K Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

- P Sicherungshalter (in der Leuchte integriert)
- Q Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
- R Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

SMART FUNCTIONS

KLOU180 - RADIAL (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0871B01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871D01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871A01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871C01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871J01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871K01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871Q01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871R01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0871P01A-840-16	 radial	19W	1550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS


KLOU-IK180 - 1WEG-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)



STANDARD COLOUR



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870P02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870Q02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870R02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870J02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870K02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870A02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870B02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870C02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870D02A-840-16	one way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

Code 0000A00A-000-00 .> Buchstabe in Position: 5
.....

POLLER - Optionen zur Verfügung <.....

STROMVERSORGUNG

- A Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
- B Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
- C Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
- D Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

- J Lichtsensor
- K Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

- P Sicherungshalter (in der Leuchte integriert)
- Q Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
- R Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS

arcluce.it  smart functions

KLOU-IK180 - 2WEGE-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870P04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870Q04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870R04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870J04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870K04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870B04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870C04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870D04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870A04A-840-16	 two way	14W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS

arcluce.it  smart functions

KLOU-IK180 - RADIAL (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870P06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870Q06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870R06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870J06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870K06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870A06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870B06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870C06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-
0870D06A-840-16	 radial	26W	1400lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

Code 0000A00A-000-00 .> Buchstabe in Position: 5
.....

POLLER - Optionen zur Verfügung <.....

STROMVERSORGUNG

- A Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
- B Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
- C Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
- D Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

- J Lichtsensor
- K Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

- P Sicherungshalter (in der Leuchte integriert)
- Q Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
- R Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS

arcluce.it  smart functions

KUBIX180 - 2WEGE-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0866P13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866Q13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866R13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866J13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866K13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866A13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866B13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866C13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866D13A-840-16	 two way	19W	700lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS

arcluce.it  smart functions

KUBIX180 - 3WEGE-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0866P15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866Q15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866R15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866J15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866K15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866A15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866B15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866C15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866D15A-840-16	 three way	28W	1100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

Code 0000A00A-000-00 .> Buchstabe in Position: 5
.....

POLLER - Optionen zur Verfügung <.....

STROMVERSORGUNG

- A Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
- B Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
- C Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
- D Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

- J Lichtsensor
- K Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER


- P Sicherungshalter (in der Leuchte integriert)
- Q Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
- R Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet



SMART FUNCTIONS


arcluce.it  smart functions

KUBIX180 - RADIAL (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0866P17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866Q17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866R17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866J17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866K17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866A17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866B17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866C17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0866D17A-840-16	 radial	36W	1650lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

SMART FUNCTIONS

arcluce.it  smart functions


GOTHIC180 - 2WEGE-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)



STANDARD COLOUR



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0869P13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869Q13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869R13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869J13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869K13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869A13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869B13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869C13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869D13A-840-16	 two way	19W	850lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

Code 0000A00A-000-00 .> Buchstabe in Position: 5
.....

POLLER - Optionen zur Verfügung <.....

STROMVERSORGUNG

- A Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
- B Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
- C Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
- D Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

- J Lichtsensor
- K Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

- P Sicherungshalter (in der Leuchte integriert)
- Q Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
- R Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS

arcluce.it  smart functions

GOTHIC180 - 3WEGE-STRAHLUNG (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS




Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0869P15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869Q15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869R15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869J15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869K15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869A15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869B15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869C15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869D15A-840-16	 three way	28W	1200lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS


GOTHIC180 - RADIAL (SMART FUNCTIONS)



STANDARD COLOUR



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0869P17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869Q17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869R17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869J17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869K17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869A17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869B17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869C17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-
0869D17A-840-16	radial	36W	1750lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	1000	-

Code 0000A00A-000-00 .> Buchstabe in Position: 5
.....

POLLER - Optionen zur Verfügung <.....

STROMVERSORGUNG

- A Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
- B Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
- C Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
- D Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

- J Lichtsensor
- K Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

- P Sicherungshalter (in der Leuchte integriert)
- Q Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
- R Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

LED Treiber inklusiv.


SMART FUNCTIONS

SOUL180 (SMART FUNCTIONS)

Leuchte ohne Ankerbolzen. Erdstück extra zu bestellen (Code: 1099003X).



STANDARD COLOUR



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0864A01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864B01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864C01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864D01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864Q01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864R01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864J01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864K01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-
0864P01A-840-16	type V	27W	2100lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	182	3000	-

Code 0000A00A-000-00 ➔ Buchstabe in Position: 5

STÄDTISCH POLLER - Optionen zur Verfügung

STROMVERSORGUNG

A	Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
B	Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
C	Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
D	Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN


J	Lichtsensor
K	Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

Q	Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
R	Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

SMART FUNCTIONS

QUADRIO180 - PERFORMANCE (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0868J05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868K05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868A05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868B05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868C05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868D05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868P05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868Q05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868R05A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868P06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868Q06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868R06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868J06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868K06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868A06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868B06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868C06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621
0868D06A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1621

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS

QUADRIO180 - PERFORMANCE (SMART FUNCTIONS)




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0868J07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868K07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868A07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868B07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868C07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868D07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868P07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868Q07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868R07A-840-16	 type VS	37W	2350lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621

Code 0000A00A-000-00 ➔ Buchstabe in Position: 5

STÄDTISCH POLLER - Optionen zur Verfügung

STROMVERSORGUNG

A	Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
B	Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
C	Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
D	Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

J	Lichtsensor
K	Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER


Q	Sicherungshalter mit Inspektionstür mit Schloss
R	Sicherungshalter mit Inspektionstür mit Magnet

LED Treiber inklusiv.

SMART FUNCTIONS


arcluce.it  smart functions

QUADRIO180 - COMFORT (SMART FUNCTION)




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0868J02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868K02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868A02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868B02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868C02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868D02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868P02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868Q02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868R02A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3435	1121
0868P03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868Q03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868R03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868J03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868K03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868A03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868B03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868C03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121
0868D03A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	3935	1121

SMART FUNCTIONS

QUADRIO180 - COMFORT (SMART FUNCTION)




STANDARD COLOUR

16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire Watt	Lumen	CRI	CCT	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0868J04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868K04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868A04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868B04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868C04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868D04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868P04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868Q04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621
0868R04A-840-16	 type VS	45W	2550lm	80	4000K	2	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	180	4435	1621

Code 0000A00A-000-00 ➔ Buchstabe in Position: 5

STÄDTISCH POLLER - Optionen zur Verfügung

STROMVERSORGUNG

A	Inspektionstür mit Schloss, 2 Schuko (F)
B	Inspektionstür mit Magnet, 2 Schuko (F)
C	Inspektionstür mit Schloss, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)
D	Inspektionstür mit Magnet, 1 Schuko (F) + 1 USB (A)

SENSOREN

J	Lichtsensor
K	Bewegungssensor

SICHERUNGSHALTER

Q	Sicherungshalter mit inspektionstür mit Schloss
R	Sicherungshalter mit inspektionstür mit Magnet

LED Treiber inklusiv.

VERZEICHNIS DER TREIBER

Constant current

		Electric					Mechanic					Installation					
DRIVER CODE	WIRING	INPUT	OUTPUT	W max	Vf min	Vf max	IP	L	H	W	CEILING CUTOUT	Max. distance DRIVER-LUMINAIRE (cable section)				Max. quantity for MCB	
												0,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	2,5 mm2	Type B 16A	Type C 16A
1095110A-035	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	350	19	2	54	20	52	22	120	55	10	20	50	-	50	85
1095110A-050	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	52	22	120	55	10	20	50	-	50	85
1095110A-070	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	700	20	2	29	20	52	22	120	55	10	20	30	50	50	85
1095112A-035	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	350	19	2	54	67	91	63	240	100	10	20	50	-	50	85
1095112A-050	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	67	91	63	240	100	10	20	50	-	50	85
1095112A-070	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	700	20	2	29	67	91	63	240	100	10	20	30	50	50	85
1095142A-070	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	700	35	10	50	68	80	31	143	86	10	20	30	50	30	50
1095110G-035	ON/OFF-E	220-240V 50/60Hz	350	19	2	54	20	-	-	-	-	10	20	50	-	50	85
1095110G-050	ON/OFF-E	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	-	-	-	-	10	20	50	-	50	85
1095110G-070	ON/OFF-E	220-240V 50/60Hz	700	20	2	29	20	-	-	-	-	10	20	30	50	50	85
1095110B-035	DALI	220-240V 50/60Hz	350	17	2	49	20	52	22	120	55	15	-	-	-	50	85
1095110B-050	DALI	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	52	22	120	55	15	-	-	-	50	85
1095110B-070	DALI	220-240V 50/60Hz	700	20	2	28	20	52	22	120	55	10	15	-	-	50	85
1095112B-035	DALI	220-240V 50/60Hz	350	17	2	49	67	91	63	240	100	15	-	-	-	50	85
1095112B-050	DALI	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	67	91	63	240	100	15	-	-	-	50	85
1095112B-070	DALI	220-240V 50/60Hz	700	20	2	28	67	91	63	240	100	10	15	-	-	50	85
1095142B-070	DALI	220-240V 50/60Hz	700	35	10	50	68	80	31	143	86	10	15	-	-	30	50
1095110H-035	DALI-E	220-240V 50/60Hz	350	17	2	49	20	-	-	-	-	15	-	-	-	50	85
1095110H-050	DALI-E	220-240V 50/60Hz	500	20	2	40	20	-	-	-	-	15	-	-	-	50	85
1095110H-070	DALI-E	220-240V 50/60Hz	700	20	2	28	20	-	-	-	-	10	15	-	-	50	85
1095130B-035	DALI	220-240V 50/60Hz	4x350	4x8	6	23	67	278	140	95	170	15	-	-	-	20	34
1095131B-035	DALI	220-240V 50/60Hz	4x350	4x12.5	3	45	67	278	140	95	170	15	-	-	-	15	25
1095136B-035	DALI	220-240V 50/60Hz	4x350	4x8 + 4x8	6	23	67	278	140	95	170	15	-	-	-	15	25
1095130F-035	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x350	4x8	6	23	67	278	140	95	170	15	-	-	-	20	34
1095131F-035	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x350	4x12.5	2	55	67	278	140	95	170	15	-	-	-	38	38
1095136F-035	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x350	4x8 + 4x8	6	23	67	278	140	95	170	15	-	-	-	15	25

Constant voltage

		Electric					Mechanic					Installation					
DRIVER CODE	WIRING	INPUT	OUTPUT	W max	Vf min	Vf max	IP	L	H	W	CEILING CUTOUT	Max. distance DRIVER-LUMINAIRE (cable section)				Max. quantity for MCB	
												0,5 mm²	1,0 mm²	1,5 mm²	2,5 mm2	Type B 16A	Type C 16A
1095110A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	52	22	120	55	5	10	20	30	50	85
1095112A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	67	91	63	240	100	5	10	20	30	50	85
1095110G-24V	ON/OFF-E	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	-	-	-	-	5	10	20	30	50	85
1095110B-24V	DALI	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	52	22	120	55	5	10	-	-	50	85
1095112B-24V	DALI	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	67	91	63	240	100	5	10	-	-	50	85
1095110H-24V	DALI-E	220-240V 50/60Hz	24	16	-	-	20	-	-	-	-	5	10	-	-	50	85
1095120A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	30	-	-	20	38	23	125	42	5	10	20	30	50	100
1095121A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	50	-	-	20	59	29	168	66	5	10	20	30	20	34
1095122A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	75	-	-	20	61	29	185	68	5	10	20	30	15	25
1095123A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	150	-	-	20	60	49	240	80	-	-	5	10	8	13
1095113A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	6-60	-	-	67	40	21	240	46	4	8	12	20	13	22
1095114A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	10-96	-	-	67	40	23	270	46	2,5	5	7,5	12,5	10	16
1095115A-24V	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	24	18-180	-	-	67	60	29	245	68	1,5	2,5	4	7	15	15
1095135B-24V	DALI	220-240V 50/60Hz	4x24	4x7.5	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	20	34
1095137B-24V	DALI	220-240V 50/60Hz	4x24	4x35	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	8	13
1095135F-24V	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x24	4x7.5	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	20	34
1095137F-24V	DMX/RDM	220-240V 50/60Hz	4x24	4x35	-	-	67	278	140	95	170	5	10	-	-	8	13