

ideal lux

Technische Leuchten






Gemini

Deckenhalterung und Schirm aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat opal. Kabel aus PVC transparent. In Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

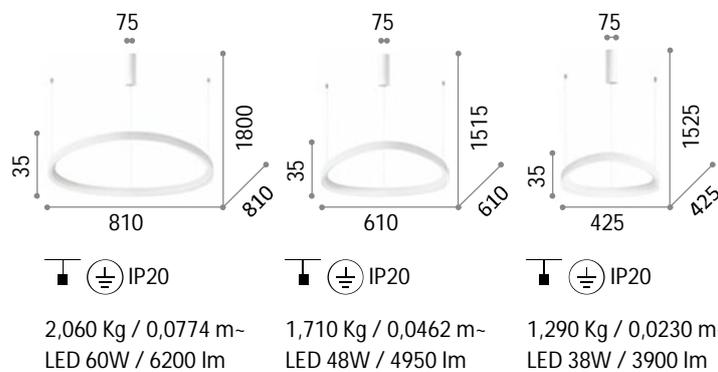

247274 Weiß
247281 Schwarz
269849 Messing



247250 Weiß
247267 Schwarz
269832 Messing

247229 Weiß
247236 Schwarz
247243 Messing

Oracle Slim

Hängeleuchte mit dünnem Gestell aus Aluminium weiß oder schwarz matt lackiert und Lichtverteiler aus Opal-Polycarbonat. Rund oder quadrat in vier verschiedenen Größen verfügbar. LED integriert, Farbtemperatur 3000 K und 4000 K für die runde Variante; CRI ≥ 80; Lebensdauer LED 17.500 h; Schutzart IP20; Schutzklasse II.

Lichtquelle	LED SMD	CCT	3000 K / 4000 K
Leistung	30W / 66W	CRI	≥ 80
Transformator inklusive	On/Of	LED Lebensdauer	17.500 h
Verfügbare Transformatore	No	Schutzklasse	II
Ecke	115°	IP	20
		Material	Aluminium

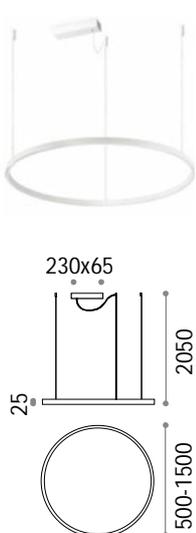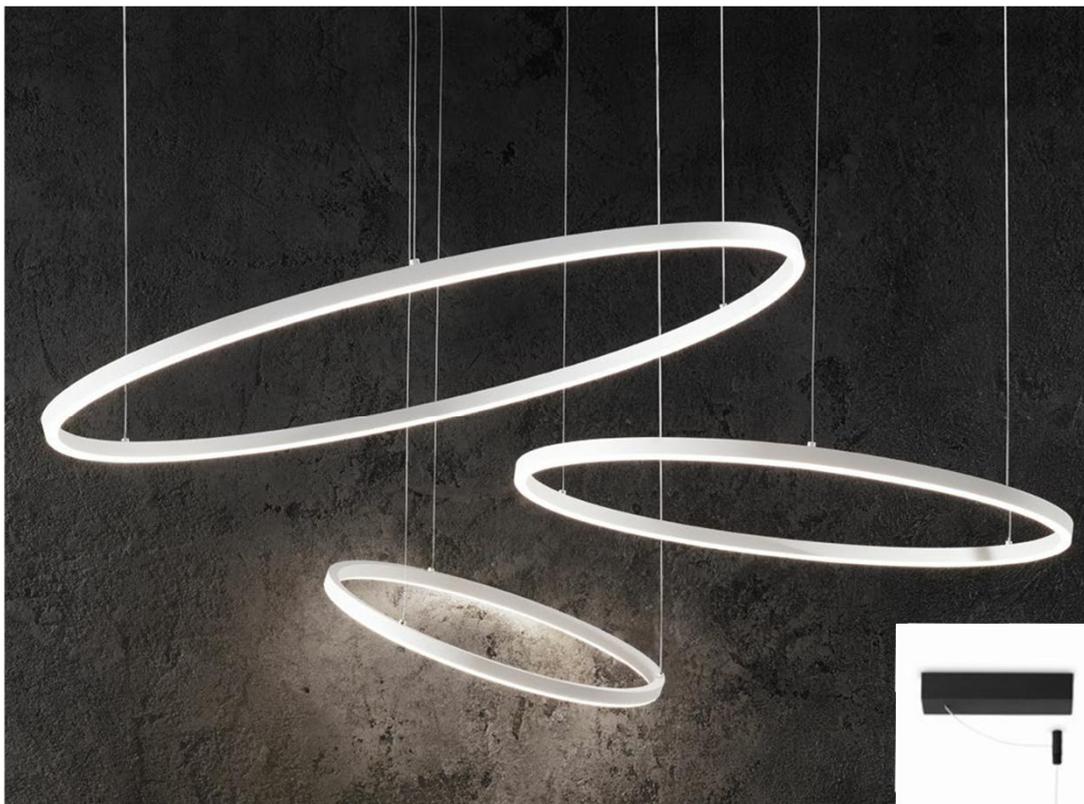


LED SMD ON/OFF Transfor. inklusive

Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	
ø 500	1,400 Kg	0,0130 m³	30 W	2350 lm	3000 K	Weiß	229461	
					3000 K	Schwarz	229492	
					2480 lm	4000 K	Weiß	269856
					3050 lm	3000 K	Weiß	229485
ø 700	1,660 Kg	0,0252 m³	35 W	3050 lm	3000 K	Weiß	229485	
					3000 K	Schwarz	229515	
					3220 lm	4000 K	Weiß	269863
					4060 lm	3000 K	Weiß	229478
ø 900	1,800 Kg	0,0652 m³	51 W	4060 lm	3000 K	Weiß	229478	
					3000 K	Schwarz	229508	
					4280 lm	4000 K	Weiß	269870
					6250 lm	3000 K	Weiß	265957
ø 1500	2,480 Kg	0,4096 m³	66 W	6250 lm	3000 K	Weiß	265957	
					3000 K	Schwarz	285061	
					6600 lm	4000 K	Weiß	285078

Kabellänge 2500 mm

Oracle Slim



Kabellänge 2500 mm

LED SMD ON/OFF Transfor. inklusive


Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
500x 500	1,730 Kg	0,0422 m ³	33 W	3080 lm	3000 K	Weiß	259154
						Schwarz	259161
700 x 700	2,000 Kg	0,0819 m ³	41 W	3950 lm	3000 K	Weiß	259178
						Schwarz	259185
900 x 900	2,100 Kg	0,1317 m ³	51 W	5250 lm	3000 K	Weiß	259192
						Schwarz	259208



Hulahoop

Deckenrosette und Gestell
aus Metall pulverlackiert weiß.
Lichtverteiler aus Opalgummi.
Stahlkabel mit Deckenhaltern.
Kabel aus PVC transparent.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St.
Lebensdauer.

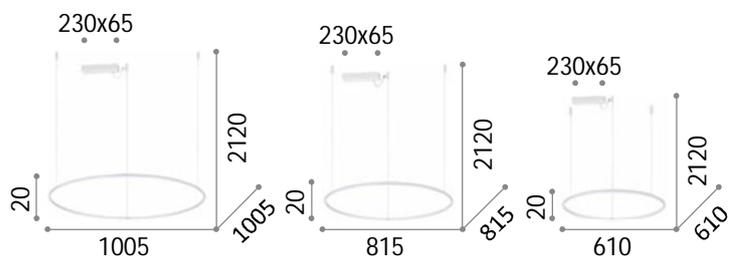

■ □ IP20

2,700 Kg / 0,1603 m~
LED 50W / 5000 lm

258751 ■ Weiß

■ □ IP20

1,800 Kg / 0,1060 m~
LED 40W / 4000 lm

258768 ■ Weiß

■ □ IP20


1,400 Kg / 0,0628 m~
LED 30W / 3000 lm

258775 ■ Weiß

Oracle Round

Baldachin und Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Lichtkörper aus Opal- Plastikmaterial. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

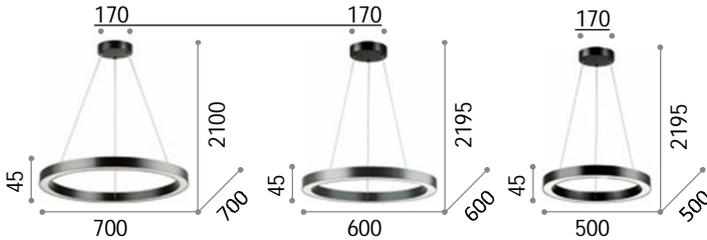

IP20

IP20

IP20

2,160 Kg / 0,0353 m~
LED 43W / 3850 lm

1,870 Kg / 0,0260 m~
LED 38W / 3300 lm

1,640 Kg / 0,0169 m~
LED 31W / 2850 lm

211381 Weiß
222110 Schwarz

211398 Weiß
222103 Schwarz

211404 Weiß
222097 Schwarz



Oracle Square

Baldachin und Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Lichtkörper aus Opal- Plastikmaterial. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

IP20

IP20

3,400 Kg / 0,0306 m~
LED 43W / 3900 lm

2,870 Kg / 0,0220 m~
LED 39W / 3500 lm

2,460 Kg / 0,0169 m~
LED 35W / 3200 lm

245706 Weiß
245713 Schwarz

245683 Weiß
245690 Schwarz

245669 Weiß
245676 Schwarz







Oracle Slim

Deckenleuchte mit dünnem Gestell aus Aluminium weiß oder schwarz matt lackiert und Lichtverteiler aus Opal-Polycarbonat. Rund in drei verschiedenen Größen verfügbar. LED integriert, Farbtemperatur 3000 K; CRI ≥ 80; Lebensdauer LED 17.500 h; Schutzart IP20; Schutzklasse II.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St. Lebensdauer.

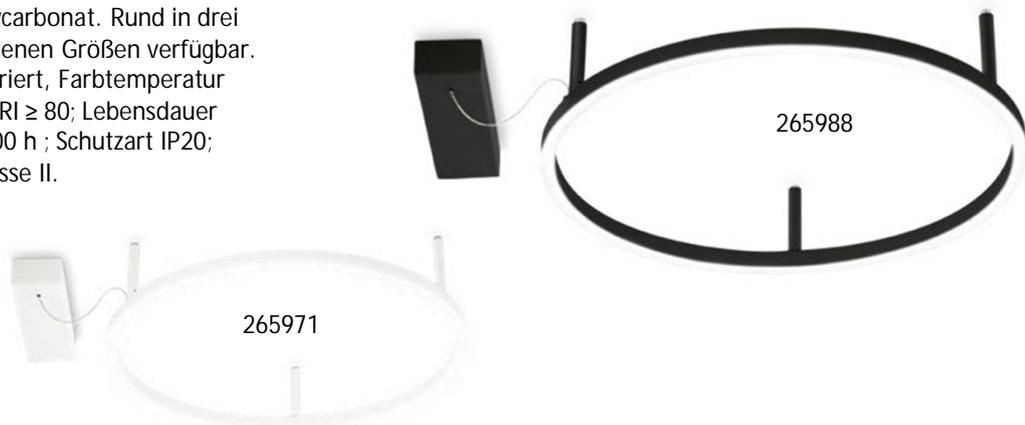

IP20

1,700 Kg / 0,1345 m~
LED 51W / 4060 lm


266015 Weiß
266022 Schwarz



IP20

1,430 Kg / 0,0852 m~
LED 35W / 3050 lm

265995 Weiß
266008 Schwarz



IP20

1,240 Kg / 0,0455 m~
LED 30W / 2350 lm

265971 Weiß
265988 Schwarz




Fly

Hängeleuchte mit runder Grundplatte und Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. PMMA mikroprismatisch mit Blendschutz (UGR < 19). Integrierte LED-Lichtquelle; CRI ≥ 90; IP40 Schutz, Isolationsklasse I.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

IP40 Schutzart IP40.

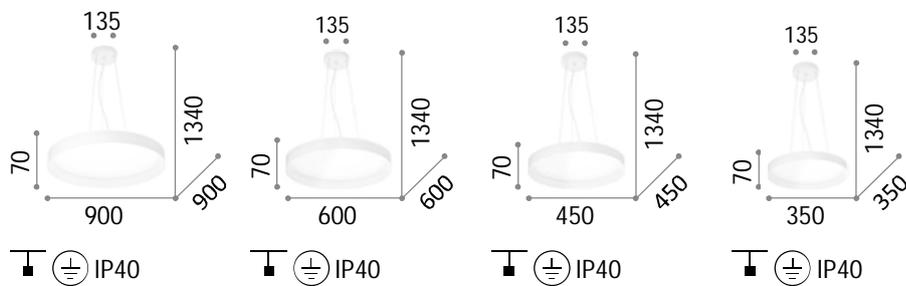

8,400 Kg / 0,0919 m~ 6,000 Kg / 0,0439 m~ 5,200 Kg / 0,0266 m~ 4,500 Kg / 0,0176 m~
 LED68W/10400/10800Lm LED 50W / 8000/8400 Lm LED 26W / 4000/4200 Lm LED 18W / 2600/2800 Lm

276625 ■ 3000K
 276632 ■ 4000K

276601 ■ 3000K
 276618 ■ 4000K

276588 ■ 3000K
 276595 ■ 4000K

276564 ■ 3000K
 276571 ■ 4000K




Halo

Hängeleuchte mit runder Grundplatte und Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Opal-Lichtverteiler aus Polycarbonat. Lichtquelle mit LED integriert; Binning initial ≤2-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 35.000 St. Lebensdauer.

Up-Light inkludiert.

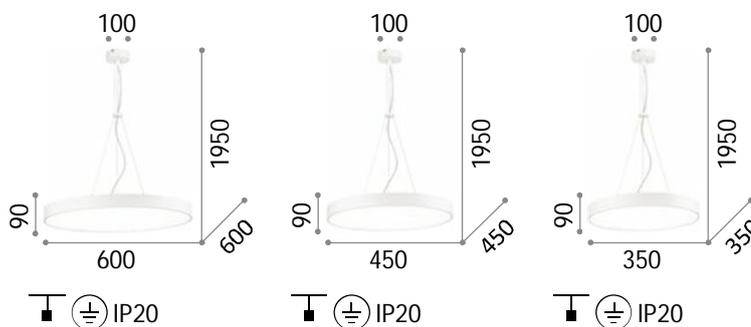

7,100 Kg / 0,0583 m~ LED 44W / 4300/5000 Lm 4,930 Kg / 0,0329 m~ LED 31W / 2800/3200 Lm 3,250 Kg / 0,0194 m~ LED 25W / 2200/2500 Lm


226743	WeiB	3000K	226729	WeiB	3000K	226712	WeiB	3000K
226750	WeiB	4000K	226736	WeiB	4000K	223254	WeiB	4000K



Minor

Gestell aus pulverbeschichtetem Metall.
Câble électrique en pvc. Sources lumineuses à LED remplaçables.


LED Leuchtmittel LED GX53 7W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. 101385

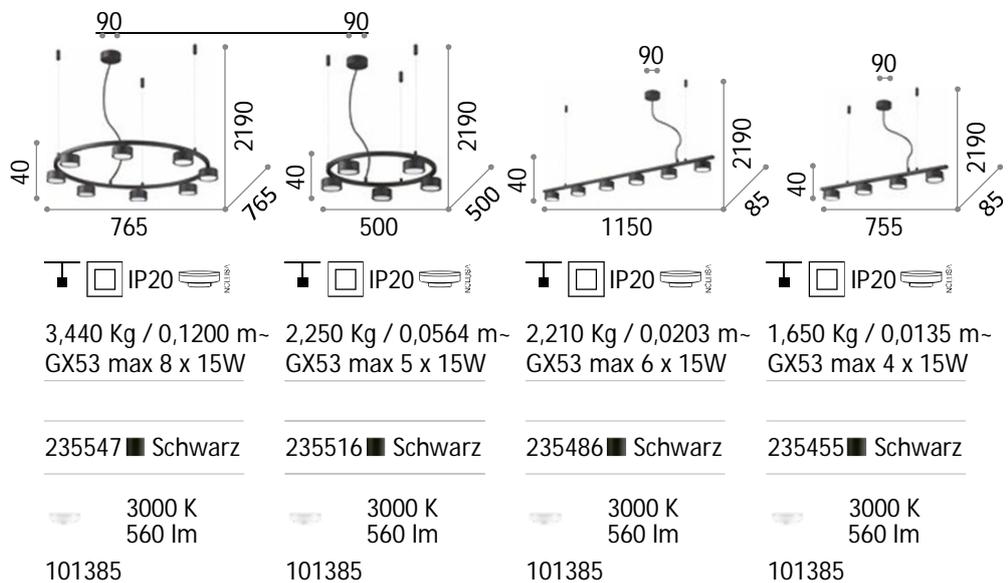

Tube

Baldachin und Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Stoßabel. LED integriert.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 35.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,960 Kg / 0,0073 m~
LED 9W / 1200 lm


211701 ■ Weiß
211718 ■ Schwarz



IP20

0,680 Kg / 0,0048 m~
LED 9W / 1200 lm

211459 ■ Weiß
211466 ■ Schwarz

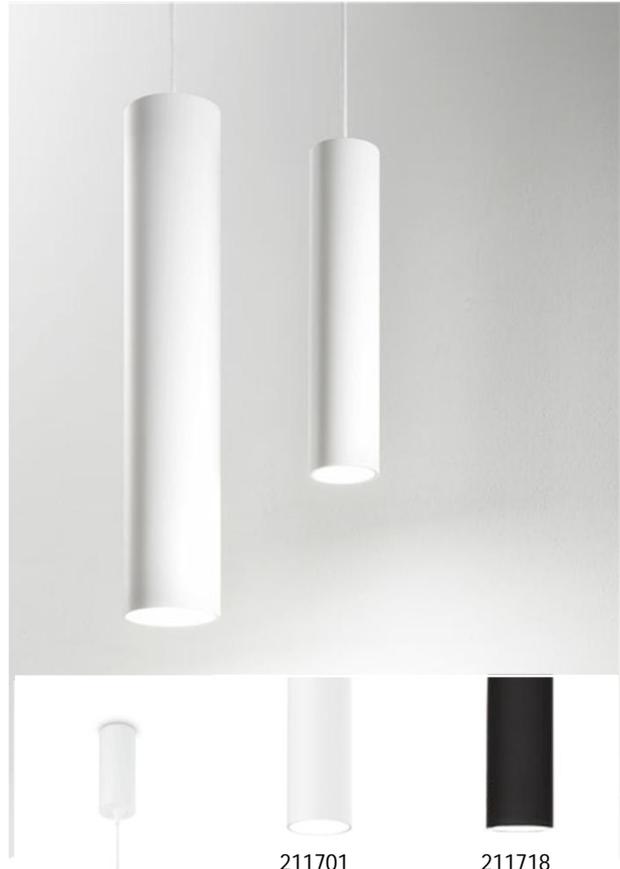

211701

211718

Oak

Deckenhalterung aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus Zement. Stoßabel schwarz.




IP20

1,220 Kg / 0,0055 m~
GU10 max 1 x 35W

150635 ■ Zement

3000 K
480 lm

108292



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m~
GU10 max 1 x 35W

150673 ■ Zement

3000 K
480 lm

108292



150635


150673



Sky

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall plattiert, matt lackiert oder mit Goldblatt oder Silberblatt dekoriert.

LED Leuchtmittel LED GU10 5W 3000 K inklusive. Art.-Nr. 108292



0,950 Kg / 0,0043 m~
GU10 max 1 x 28W




126906 126913 136936 259017

126906 Weiß
126913 Schwarz
136936 Gold
259017 Messin. Sat.

3000 K
480 lm


108292

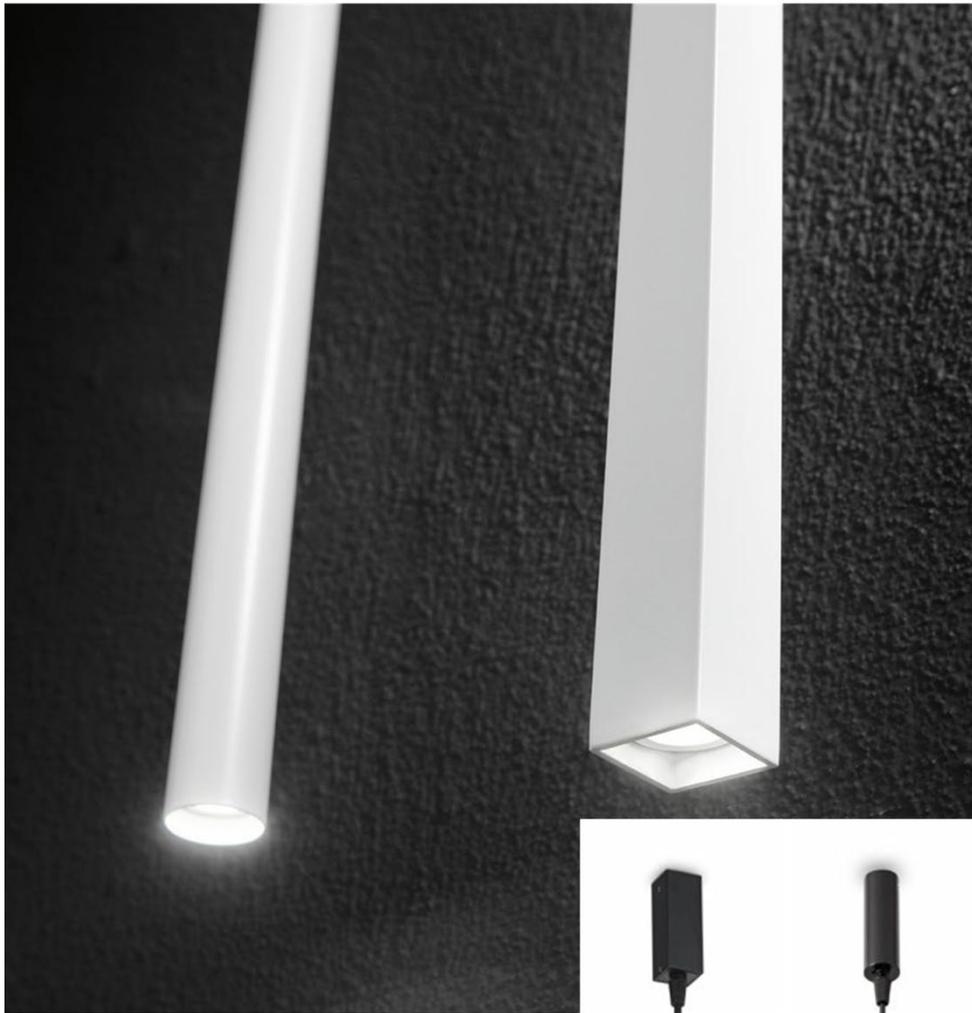

Ultrathin


LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall chrom plattiert, oder weiß matt oder schwarz matt lackiert. Elektrokabel aus Stoff.




0,670 Kg / 0,0036 m~ LED 11,5W/1000lm/51°

142906 Weiß
164878 Chrom
142913 Schwarz




0,860 Kg / 0,0036 m~ LED 11,5W/1000lm/51°

194172 Weiß
194196 Schwarz



0,460 Kg / 0,0036 m~ LED 11,5W/1000lm/51°

156682 Weiß
187662 Chrom
156699 Schwarz



0,450 Kg / 0,0019 m~ LED 11,5W/1000lm/51°


194189 Weiß
194202 Schwarz



Desk

Lichtkörper und Baldachin aus Aluminium in weiß matt pulverlackiert. Pendelleuchte mit höhenstellbaren Elektrokabeln.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

1,890 Kg / 0,0196 m~
LED 32W / 2100 lm

138237 ■ weiss
173245 ■ Schwarz



138237



173245




Linus

Linearleuchte aus Aluminium mit direktem und indirektem Licht. Die Leuchte ist modular, kann als Einzelleuchte oder kontinuierliche Lichtlinie gestaltet werden. LED integriert; Binninginitia I≤3-Step MacAdam; CRI≥80; Schutzart IP20, Schutzklasse I. Dimmbarer Treiber 1-10V integriert.


LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

 Up-Light inkludiert.




 IP20

2,550 Kg / 0,0158 m~
LED 34W / 3850 lm



 IP20

0,260 Kg / 0,0023 m~
LED 3W / 350 lm



Connector
Nicht inklusive
Optionals

241968	Wei	3000K
268231	Wei	4000K
241975	Schw	3000K
268217	Schw	4000K


241999	Wei	3000K
268149	Wei	4000K
242002	Schw	3000K
268118	Schw	4000K

241982

Yoko

Deckenrosette, Gestell und Kabelhalter aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat opal. Kabel aus PVC transparent. Farben: Weiß oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St. Lebensdauer.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m-
LED 17W / 1500 lm

€ 138

258898 ■ Weiß
258928 ■ Schwarz






V-Line

Leuchtenkörper mit pulverbeschichtetem oder plattiertem Aluminiumgehäuse. Opalem Lichtverteiler aus Silikon. Stahlseile mit Halterungen aus Chrom. PVC-Elektrokabel. Farben: weiß, schwarz oder gebürstetes Messing.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m~
LED 25W / 1450 lm


275369 ■ Weiß
275376 ■ Schwarz
275383 ■ Messin. Sat.



Essence

Baldachin und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Opaler Acryl-Lichtverteiler. PVC-Kabel. Farben: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.




IP20

0,880 Kg / 0,0414 m~
LED 17W / 1600 lm

€ 250

285085 ■ Weiß
285092 ■ Schwarz

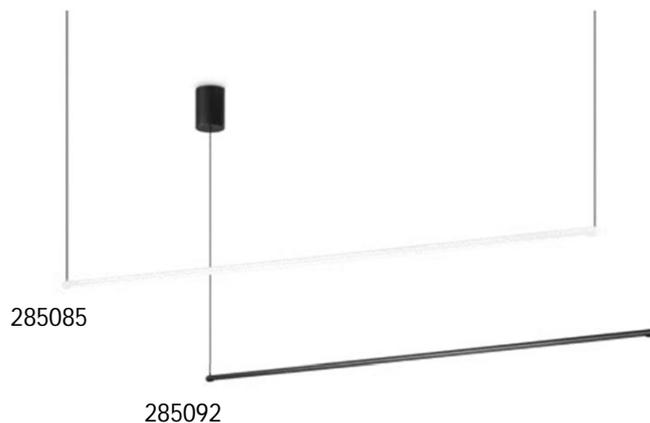



Fly


Familie von Deckenleuchten mit runder Grundplatte, in vier Durchmesser verfügbar (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm). Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert in Weiß, RAL 9016, Rückwärtsoptik mit Lichtverteiler aus PMMA mikrop Prismatisch mit Blendschutz (UGR < 19). Die Lampe ist für die Ergänzung mit dem Uplight-Zubehörmodul für indirektes Licht konzipiert. Integrierte LED-Lichtquelle; Farbtemperatur von 3000 K und 4000 K verfügbar; CRI ≥ 80; Lebensdauer LED 50.000h; IP40 Schutz, Isolationsklasse I. Treiber inklusive, im Lichtkörper integriert. Dimmbar in den Varianten 1-10V, DALI und Push. Geeignet für Räume, wo nach professioneller und gleichförmiger Beleuchtung gefragt wird, wie zum Beispiel BÜROS und GEWERBEFLÄCHEN. Dank der hohen Farbwiedergabe ist die Familie ideal auch zur Beleuchtung von Ausstellungsflächen, und zum Hervorheben von Ausstellungs- und Verkaufsware in VERKAUFSFLÄCHEN.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

IP40 Schutzart IP40.

Lichtquelle	LED SMD
Leistung	18W / 26W / 50W / 68W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80
UGR	<19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	I
IP	40
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre

Fly




LEDSMDSAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
18 W	87°	2600 lm	3000 K	Weiß	270272
		2800 lm	4000 K	Weiß	270289



DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.
1-10V/Push 20 W	500 mA	108 x 52 x 22 mm	270333
DALI 20 W	500 mA	108 x 52 x 22 mm	270364



LEDSMDSAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
26 W	87°	4000 lm	3000 K	Weiß	254272
		4200 lm	4000 K	Weiß	270296



DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals



Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.
1-10V/Push 32 W	700 mA	94 x 67 x 21 mm	270586
DALI 32 W	700 mA	94 x 67 x 21 mm	270593

3,700 Kg/0,0250 m³



UPLIGHT Nicht inklusive/Optionals



Modell	Leistung	Beam	Lumen	CCT	Art.-Nr.
ø35	13 W	120°	900 lm	3000 K	270258
			1000 lm	4000 K	270395
ø45	13 W	120°	900 lm	3000 K	270258
			1000 lm	4000 K	270395



CRI≥83 18W 87° 2600lm 3000K




CRI≥83 26W 87° 4000lm 3000K




Light beam: ACCENT

Fly



LEDSMDSAMSUNG		TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive				
Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	
50 W	87°	8000 lm	3000 K	Weiß	270302	
		8400 lm	4000 K	Weiß	270319	

DIMMABLE DRIVER		Nicht inklusive/Optionals		
Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 82 x 23 mm	270340
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 85 x 28 mm	270371




LEDSMDSAMSUNG		TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive				
Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	
68 W	87°	10400 lm	3000 K	Weiß	270326	
		10800 lm	4000 K	Weiß	270241	


DIMMABLE DRIVER		Nicht inklusive/Optionals		
Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 75 x 25 mm	270357
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 100 x 30 mm	270388



UPLIGHT		Nicht inklusive/Optionals				
Modell	Leistung	Beam	Lumen	CCT	Art.-Nr.	
ø60	20 W	120°	1900 lm	3000 K	270401	
			2000 lm	4000 K	270265	
ø90	28 W	120°	2700 lm	3000 K	271002	
			2900 lm	4000 K	270715	



CRI≥83 50W 87° 8000lm 3000K



CRI≥83 68W 87° 10400lm 3000K



Light beam: ACCENT



Halo

Deckenleuchte mit runder Grundplatte und Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Opal-Lichtverteiler aus Polycarbonat. In drei verschiedenen Durchmesser erhältlich, Farbe weiß. Lichtquelle mit LED integriert; Binning initial ≤2-Step MacAdam; in Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K verfügbar; CRI ≥ 80; LebensdauerLED35.000h;IP20 Schutz, Isolationsklasse I.

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥ 80
Leistung	25W / 31W / 44W	UGR	<22
Transformator inklusive	On/Off	LED Lebensdauer	35.000 h
Verfügbare	No	Schutzklasse	I
Transformatore		IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Material	Aluminium




Up-Light inkludiert.



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
25 W	110°	2200 lm	3000 K	Weiß	223186
		2500 lm	4000 K	Weiß	223193


2,750 Kg/0,0177 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
31 W	110°	2800 lm	3000 K	Weiß	223209
		3200 lm	4000 K	Weiß	223216

4,430 Kg/0,0313 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
44 W	110°	4300 lm	3000 K	Weiß	223223
		5000 lm	4000 K	Weiß	223230


6,600 Kg/0,0566 m³



Desk

Lichtkörper aus Aluminium in weiß oder schwarz pulverlackiert.
 Lichtverteiler aus Acryl satin.
 Lichtstrahl nach oben und unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

0,640 Kg / 0,0045 m-
 LED 12,5W / 740 lm



138251



173252



138251 Weiß
 173252 Schwarz



Linus

Linearleuchte aus Aluminium mit direktem und indirektem Licht für Wandmontage. Die Leuchte ist modular, kann als Einzelleuchte oder kontinuierliche Lichtlinie gestaltet werden. In Weiß oder Schwarz erhältlich. LED integriert; Binninginitial ≤ 3 -Step MacAdam; Farbtemperatur 3000K und 4000K; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20, Schutzklasse I. Dimmbarer Treiber 1-10V integriert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



■ \oplus IP20

1,250 Kg / 0,0158 m-
LED 34W / 3850 lm

Connector
Nicht inklusive
Optionals


233840 ■ Weiß 3000K
268095 ■ Weiß 4000K
242019 ■ Schwarz 3000K
268071 ■ Schwarz 4000K

233666



Kool



Lichtkörper aus echtem Zement.
 Metallhalterung verdeckt.
 Lichtstrahl nach oben und unten.



■ □ IP20

1,260 Kg / 0,0060 m~
 GU10 max 2 x 15W


141275 ■ Zement



■ □ IP20

0,700 Kg / 0,0036 m~
 G9 max 1 x 15W

141268 ■ Zement





108292

209043

Flash

Lichtkörper aus Metall in Corten-Effekt oder weiß matt lackiert erhältlich. Lichtstrahl nach oben und unten.

LED Leuchtmittel LED G9 3W 3000 K inklusive. Art.-Nr. 209043



0,360 Kg / 0,0012 m~
G9 max 2 x 40W


0,200 Kg / 0,0005 m~
G9 max 1 x 40W

095288 Weiß

095264 Weiß
169118 Corten



209043






209043



Flash Gesso

Halterung aus Metall lackiert.
Lichtkörper vollkommen aus Gips.
Lichtstrahl nach oben und unten.

 Artikel zum Streichen und Lackieren geeignet.



0,710 Kg / 0,0049 m~
G9 max 1 x 40W

0,770 Kg / 0,0024 m~
G9 max 1 x 40W

0,950 Kg / 0,0034 m~
G9 max 1 x 40W


214689 Weiß

214672 Weiß


214696 Weiß



209043



209043



209043



Fox


Zylindrischer Strahler aus Aluminium zum Einsatz in 3-Phasen-Schiene geeignet. Pulverlackiert in weiß oder schwarz; 275° dreh- und 90° schwenkbar; Driver inklusive, im zylindrischen Körper des Strahlers enthalten; Lichtquelle mit integrierter COB LED Technologie; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K und CRI bis zu 90; Binning initial ≤2-Step MacAdam; Symmetrische Optik mit Medium-Abstrahlwinkel. Montage und Demontage werkzeuglos; Schutzart IP20; Schutzklasse I; LebensdauerLED30.000hL70B50. Ideal für kleine und mittlere Räume wo nach hoher Flexibilität bei der Verwendung gefragt wird, wo nach guter Flexibilität und Farbwiedergabe gesucht wird, wie z.B. GEWERBE- und RETAILRÄUME, mit optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.

Lichtquelle	LEDCOB
Leistung	8W/ 15W/ 25W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen
MacAdam	SDCM3
CCT	3000K / 4000K
CRI	³ 80/ ³ 90
LED Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	I
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre



Fox

15W
und
25W

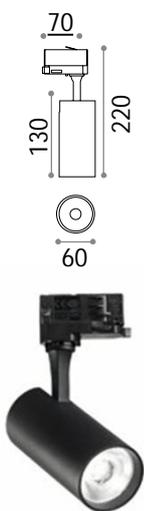


LED COB BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive
CRI \geq 80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
15 W	41°	1500 lm	3000 K	Weiß	250434
				Schwarz	250427
0,380 Kg/0,0020 m ³		1600 lm	4000 K	Weiß	267784
				Schwarz	267777

CRI \geq 90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
15 W	41°	1450 lm	3000 K	Weiß	285382
				Schwarz	285375


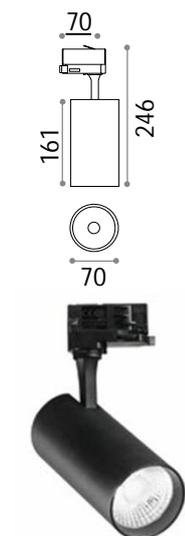


LED COB BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive
CRI \geq 80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
25 W	35°	2850 lm	3000 K	Weiß	250458
				Schwarz	250441
0,540 Kg/0,0027 m ³		3000 lm	4000 K	Weiß	267807
				Schwarz	267791

CRI \geq 90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
25 W	35°	2650 lm	3000 K	Weiß	285405
				Schwarz	285399




CRI \geq 80 15W 41° 1500lm 3000K

CRI \geq 80 25W 35° 2500lm 3000K



Eos


Lichtquelle	LED COB	CCT	3000 K
Leistung	15W / 25W	CRI	≥ 90
Transformator inklusive	On/Off	LED Lebensdauer	30.000 h
Verfügbare	No	Schutzklasse	I
Transformatore		IP	20
Schiene	3-Phasen	Material	Aluminium
MacAdam	SDCM 3	Garantie	5 Jahre



LED COB BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
15 W	20-55°	1650 lm	3000 K	Weiß	286594
				Schwarz	276182


0,710 Kg/0,0026 m³




LED COB BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
25 W	20-55°	3200 lm	3000 K	Weiß	286600
				Schwarz	276243

1,100 Kg/0,0033 m³



CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K




CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K





Glim Track - Look Track




0,320 Kg/0,0180 m³

GU10 Leuchtmittel LED GU10 13W 3000 K inklusive. Art.-Nr.189031

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.
max 50W	Weiß	229676
	Schwarz	229683

IP20



0,930 Kg/0,0037 m³


GU10 Leuchtmittel LED GU10 5W 3000 K inklusive. Art.-Nr.108292P. 302

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.
max 28W	Weiß	231662
	Schwarz	231631

IP20

Display


Linearprojektor aus Aluminium, geeignet für den Einbau in 3-Phasen Profilen (Eutrac-Standard), erhältlich in drei verschiedenen Längen und pulverbeschichtet in weißer oder schw. Ausführung. Der Treiber ist bereits in der Schiene untergebracht, um den sichtbaren Platzbedarf des Produkts zu minimieren. Erhältlich in der Ausführung WIDE mit flacher und streuender Optik aus satinierem PMMA, in der Ausführung UGR mit mikroprismatischem PMMA-Lichtverteiler zur Blendungskontrolle und in der Ausführung ACCENT mit schwarzen Reflektoren (UGR < 16). Integrierte LED-Quellen; erhältlich in CCT 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 80; LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50; werkzeuglose Montage und Demontage. Geeignet für die Beleuchtung von BÜROS, GESCHÄFTSRÄUMEN und AUSSTELLUNGSBEREICHEN, ideal in Kombination mit anderen Stromschieneenstrahlern mit gebündeltem Licht.

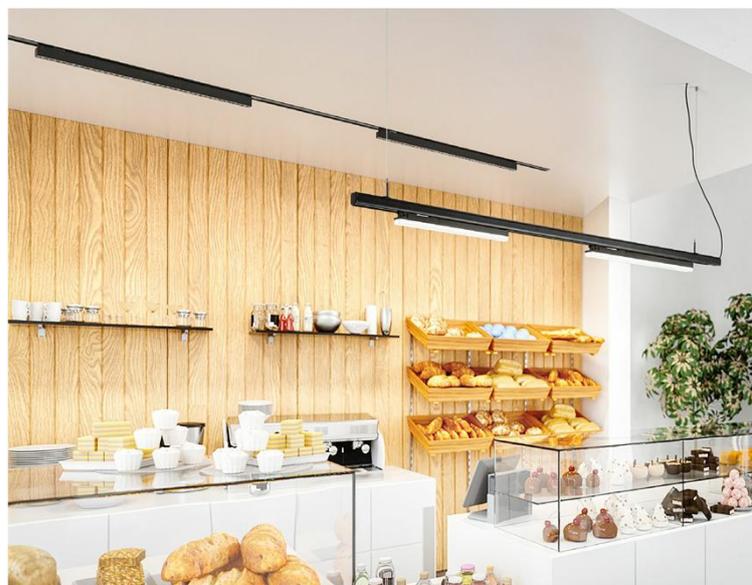

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

UGR Artikel mit UGR-Wert <16 (Accent), <22 (UGR).

Lichtquelle	LEDSMD
Leistung	14W/ 40W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen(standardEutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K / 4000K
CRI	³ 80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
LED Lebensdauer	50.000h
Schutzklasse	II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre

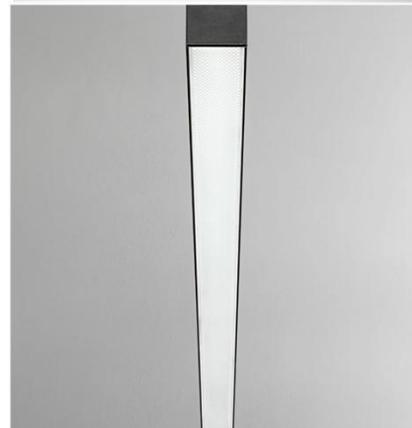

Display Accent


Display Accent 535 mm



Display Accent 1065 mm




Display Accent 1595 mm

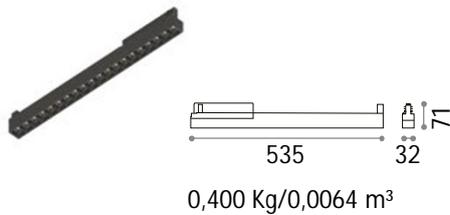


LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <16

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Weiß	283593
				Schwarz	283609
		1900 lm	4000 K	Weiß	283616
				Schwarz	283623

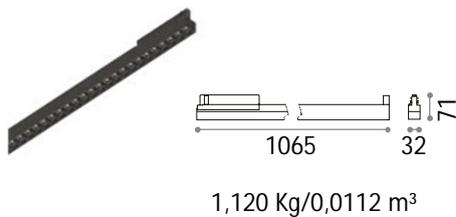


LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <16

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Weiß	283524
				Schwarz	276267
		3700 lm	4000 K	Weiß	283531
				Schwarz	283548

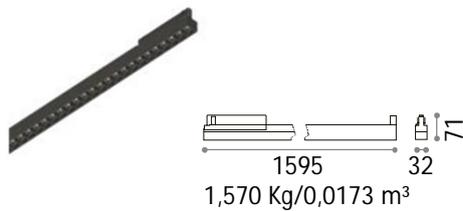


LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <16


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
40 W	60°	5100 lm	3000 K	Weiß	283555
				Schwarz	283562
		5400 lm	4000 K	Weiß	283579
				Schwarz	283586



CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K



CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K



CRI≥80 40W 60° 5100lm 3000K




Display Wide



Display Wide 1125 mm




Display Wide 565 mm



LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
21 W	125°	2400 lm	3000 K	Weiß	283753
				Schwarz	283760
		2500 lm	4000 K	Weiß	276274
				Schwarz	283777


0,420 Kg/0,0067 m³




LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.
40 W	125°	4300 lm	3000 K	Weiß	283722
				Schwarz	283050
		4500 lm	4000 K	Weiß	283739
				Schwarz	283746

0,770 Kg/0,0124 m³




CRI≥80 21W 125° 2400lm 3000K




CRI≥80 40W 125° 4300lm 3000K



Display UGR

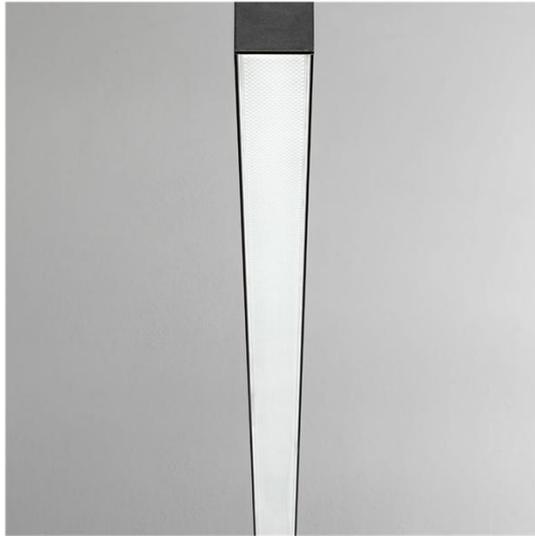


Display UGR 1065 mm

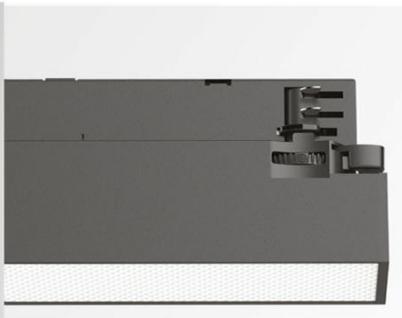


Display UGR 1595 mm




Display UGR 535 mm

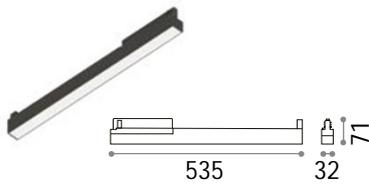

LED SMD SAMSUNG		ON/OFF Transformator inklusive-UGR<22				
Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	
14 W	70°	1600 lm	3000 K	Weiß	283685	
				Schwarz	283692	
0,400 Kg/0,0064 m ³		1700 lm	4000 K	Weiß	283708	
				Schwarz	283715	

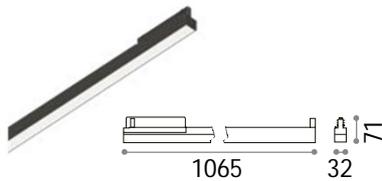


LED SMD SAMSUNG		ON/OFF Transformator inklusive-UGR<22				
Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	
27 W	70°	3100 lm	3000 K	Weiß	283647	
				Schwarz	283630	
1,120 Kg/0,0112 m ³		3300 lm	4000 K	Weiß	276281	
				Schwarz	283258	

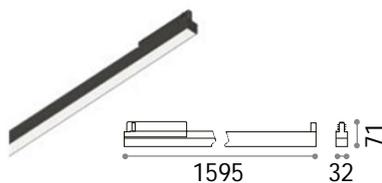

LED SMD SAMSUNG		ON/OFF Transformator inklusive-UGR<22				
Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	
40 W	70°	4500 lm	3000 K	Weiß	283654	
				Schwarz	283067	
1,570 Kg/0,0173 m ³		4700 lm	4000 K	Weiß	283661	
				Schwarz	283678	




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10




CRI≥80 14W 70° 1600lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10



CRI≥80 27W 70° 3100lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10




CRI≥80 40W 70° 4500lm 3000K

Tesi

Flexibles Stahlband für Montage vom Wand zu Wand, als Halter zur Montage von Strip-Leds verwendet, Lichtquelle für indirektes Licht. Max. Länge 5 Mt.. Der minimale Abschnitt, der im Raum verschwindet, erlaubt ein extrem formales, sauberes Ergebnis. Ideal für Räume, die bereits mit historischem und architektonischem Charakter stark eingerichtet sind.




STRIP LED SUPPORT



Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m ³	Stahl	258300

Empfohlene STRIP LED AND DRIVER

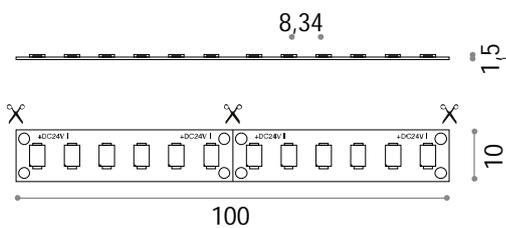

Leistung	IP	Lumen	CCT	Länge	Art.-Nr.
14,4 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959

DRIVER ON/OFF



Light beam: INDIRECT




Driver	Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140x45x28mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	186x50x33mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127x 97x 30mm	124100
	150 W	24 Vdc	⊕	159x97x30mm	124117
	200 W	24 Vdc	⊕	215x115x30mm	153001

LED-Profil

Profil aus extrudiertem Aluminium mit Oberfläche eloxiert und pulverlackiert, in Weiß und Schwarz verfügbar, Lichtverteiler aus PMMA satiniert.

Wand- oder Deckenmontage erhältlich; Aufhängeskit verfügbar. Die Linearprofile sind in den Längen 2000 und 3000 mm lieferbar, je nach gewünschter Zeichnung kombinierbar und aufteilbar. Strip LED und Driver für eine korrekte Installation zuordnen: Lichtquellen lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; CRI ≥90 und Schutzgrad IP20. Dank der hohen Flexibilität ist das System zur allgemeinen Beleuchtung von GEWERBE- und VERKAUFS-Flächen geeignet.



PROFILE Montagekit inklusive

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m ³	Weiß	270524
	1,40 Kg	0,0032 m ³	Schwarz	270517
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m ³	Weiß	270548
	2,10 Kg	0,0048 m ³	Schwarz	270531



SUSPENSION KIT



STRUCTURE CONNECTOR


Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Art.-Nr.
Nein-1Kitx2000mm	2	3000 mm	270449
Nein-1Kitx2000mm	2	5000 mm	270456
Ja-1KitxVerbindungs.			270463

STRIP LED AND DRIVER Erforderlich – am Ende des Kataloges
Empfohlenes Strip LED max 39 W/m





LED-Profil Einbau



PROFILE Montagekit inklusive

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m ³	Weiß	270487
	1,26 Kg	0,0050 m ³	Schwarz	270470
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m ³	Weiß	270500
	1,89 Kg	0,0075 m ³	Schwarz	270494



STRUCTURE CONNECTOR

Erforderlich

Art.-Nr.

Ja-1KitxVerbindungs.

271125


STRIP LED AND DRIVER

Erforderlich – am Ende des Kataloges
Empfohlenes Strip LED max 39 W/m






Eck-LED-Profil rund



ROUND 16x16

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m~	Weiß	126548
	0,15 Kg	0,0010 m~	Aluminiu.	126531
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m~	Weiß	203126
	0,30 Kg	0,0020 m~	Aluminiu.	203119
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m~	Weiß	204635
	0,44 Kg	0,0030 m~	Aluminiu.	204628



ROUND 16x18


Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m~	Weiß	267401
	0,30 Kg	0,0020 m~	Aluminiu.	267395
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m~	Weiß	267425
	0,45 Kg	0,0029 m~	Aluminiu.	267418



Montagekit PROFILE 16x16 mm.



Eck-LED-Profil rund und quadratisch




SQUARE 16x18

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267449
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Aluminium	267432
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267463
	0,45 Kg	0,0029 m ³	Aluminium	267456


STRIP LED AND DRIVER

Erforderlich – am Ende des Kataloges
Empfohlenes Strip LED max 14,4 W/m



ROUND 31x31

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267722
	0,70 Kg	0,0020 m ³	Aluminium	267715
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267746
	1,05 Kg	0,0029 m ³	Aluminium	267739



SQUARE 31x31

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267487
	0,70 Kg	0,0020 m ³	Aluminium	267470
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267500
	1,05 Kg	0,0029 m ³	Aluminium	267494

STRIP LED AND DRIVER


Erforderlich – am Ende des Kataloges
Empfohlenes Strip LED max 19,2 W/m



Strip LED and Drivers


Volt 24 Vdc
 MacAdam SDCM 3
 Beam 115°
 LED life 35.000 h

SMD 2835 120 LED/m CRI 90

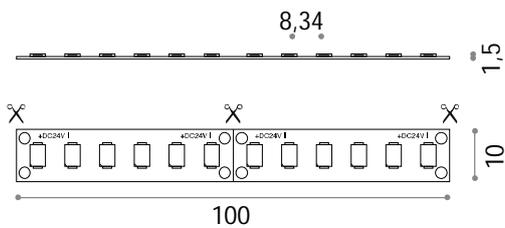


Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
14,4 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481
	IP65	1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959

SMD 2835 240 LED/m CRI 90

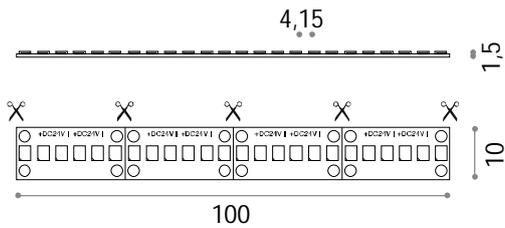

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
19,2 W/m	IP20	1600 lm/m	2700 K	5000 mm	272535
		1650 lm/m	3000 K	5000 mm	272528
	IP65	1700 lm/m	4000 K	5000 mm	272511
		1650 lm/m	3000 K	5000 mm	272542
		1700 lm/m	4000 K	5000 mm	287966

SMD 2835 180 LED/m CRI 90

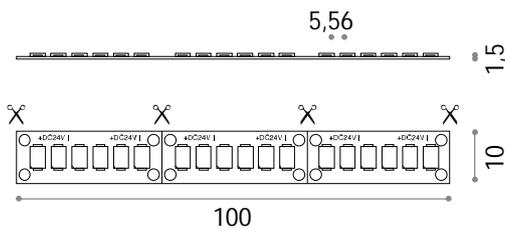

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
39 W/m	IP20	3700lm/m	3000 K	3000 mm	253886
		3900lm/m	4000 K	3000 mm	253893

Drivers



Nur für Innen-Installationen geeignet

Driver	Power	Output	Class	Measure	Code
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140 x 45 x 28 mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	186 x 50 x 33 mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127 x 97 x 30 mm	124100
	150 W	24 Vdc	⊕	159 x 97 x 30 mm	124117
	200 W	24 Vdc	⊕	215 x 115 x 30 mm	153001
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 44 x 30 mm	244556
	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 43 x 30 mm	244570
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244594
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 44 x 30 mm	244549
	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 43 x 30 mm	244563
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244587

Kit emergency





Emergency Kit für LED Module.
 Inverter und Batterie inklusive.
 Betriebsdauer von 2 bis 3 Stunden
 mit 12, bzw. 24 Stunden Ladezeit.
 Betrieb als Not- oder Dauerlicht
 (Dauerlicht mit elektronischen
 Vorschaltgeräten und dimmbaren
 elektronischen Vorschaltgeräten).
 Schutzklasse II.



221595 ■ Weiß

INVERTER

GROUP BATTERY



□ IP20

0,185 Kg / 0,0009 m~ 0,305 Kg / 0,0010 m~

① 52 mm

① 65 mm