



Concord

BEACON MUSE LED II

PASSGENAUES LICHT - IMMER

Beacon Muse LED II ist die neueste Erweiterung der preisgekrönten Beacon Muse Produktfamilie von Concord. Beacon Muse LED II setzt, mittels innovativer dimmbarer LED-Technologie und einer voll justierbaren Linse, einen Akzent in der Museumsbeleuchtung.

Der skalierte Einstellring ermöglicht es, eine stufenlose Justierung des Lichtkegels von 8° (Spot) bis zu 55° (Flood) vorzunehmen – ganz ohne den zusätzlichen Einsatz von Linsen oder Reflektoren. Beacon Muse LED II überzeugt mit einem hervorragenden Farbwiedergabeindex von Ra97 sowie mit einem R9 Wert von 90 – dem Garanten für brillante Rottöne. Beacon Muse LED II eignet sich besonders als Strahler für Museen und Galerien sowie in der Shopbeleuchtung, da gerade diese Anwendungsgebiete eine sehr hohe Lichtqualität erfordern. Der Strahler Beacon Muse LED II ist in den Ausführungen integrierte Dimmung, Phasenabschnittsdimmung, DALI dimmbar und Casambi dimmbar erhältlich.

BEACON MUSE LED II


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einzigartige Justierbarkeit am skalierten Einstellring ermöglicht die Anpassung des Ausstrahlungswinkels von 8° (Spot) bis 55° (Flood)
- Sehr hohe Farbwiedergabe (CRI) von 97 - mit einem R9 Wert (Rot) von 90; ideal für Museen und Galerien.
- Verfügbar mit Phasenabschnittsdimmung, Integrierte Dimmung, Casambi und DALI
- 1-Phasenstromschiene (Lytespan 1) oder 3-Phasenstromschiene (Lytespan 3)
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Zubehör (Blendschutzklappen, Abblendentubus, Wabenraster, Skulpturlinse und Streulinse)
- Monopoint für die Anbaumontage verfügbar
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Lange Lebensdauer: >72.000h (L80B10)
- Die LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausstrahlungswinkel (°)	Optik	Dimmbar	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Farbe
BEACON MUSE LED II							
Beacon Muse LED II - 97 CRI - 3.000K							
2059730	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.081lm 930 CDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.081	Schwarz
2059731	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.081lm 930 CDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.081	Weiß
2059732	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.081lm 930 IDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.081	Schwarz
2059733	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.081lm 930 IDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.081	Weiß
2059734	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.081lm 930 Casambi Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.081	Schwarz
2059735	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.081lm 930 Casambi Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.081	Weiß
2059742	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 CDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.081	Schwarz
2059743	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 CDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.081	Weiß
2059744	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 IDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.081	Schwarz
2059745	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 IDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.081	Weiß
2059746	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 DALI Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	DALI dimmbar	21	1.081	Schwarz
2059747	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 DALI Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	DALI dimmbar	21	1.081	Weiß
2059748	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 Casambi Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.081	Schwarz
2059749	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 Casambi Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.081	Weiß


Leuchtenlichtstrom

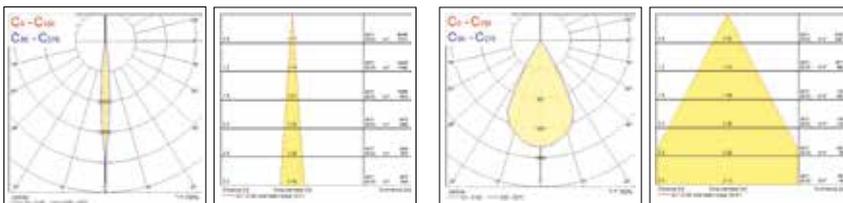

8° Eng

55° Breitstrahlend

Abmessungen (mm)

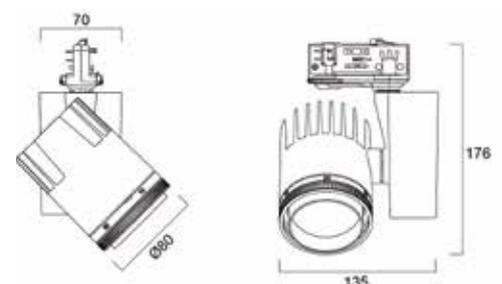

BEACON MUSE LED II

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausstrahlungswinkel (°)	Optik	Dimmbar	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Farbe
BEACON MUSE LED II							
Beacon Muse LED II - 97CRI - 4.000K							
2059736	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.150lm 940 CDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.150	Schwarz
2059737	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.150lm 940 CDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.150	Weiß
2059738	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.150lm 940 IDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.150	Schwarz
2059739	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.150lm 940 IDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.150	Weiß
2059740	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.150lm 940 Casambi Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.150	Schwarz
2059741	Beacon Muse LED II LS1 21W 1.150lm 940 Casambi Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.150	Weiß
2059750	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 CDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.150	Schwarz
2059751	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 CDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Phasenabschnittsdimmung	21	1.150	Weiß
2059752	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 IDim Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.150	Schwarz
2059753	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 IDim Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Integrierte Dimmung	21	1.150	Weiß
2059754	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 DALI Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	DALI dimmbar	21	1.150	Schwarz
2059755	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 DALI Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	DALI dimmbar	21	1.150	Weiß
2059756	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 Casambi Schwarz	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.150	Schwarz
2059757	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 Casambi Weiß	Justierbar von 8° bis 55°	Asphärische Linse	Casambi	21	1.150	Weiß

Art.-Nr.	Beschreibung	Optik	Befestigung	Farbe
ZUBEHÖR				
2059758	BEACON Abblendetubus Schwarz	Abblendetubus	-	Schwarz
2059759	MUSE LED II Streulinse	Streulinse	-	-
2059760	MUSE LED II Skulpturlinse	Skulpturlinse	-	-
2059761	MUSE LED II Wabenraster Schwarz	Wabenraster	-	Schwarz
2052940	BEACON Blendschutzklappen Schwarz	Blendschutzklappen	-	Schwarz
3020010	MONOPOINT LS3 Weiß	-	Geeignet zum Anbau in einer 3 Phasenstromschiene (Lytespan 3)	Weiß
3020080	MONOPOINT LS3 Schwarz	-	Geeignet zum Anbau in einer 3 Phasenstromschiene (Lytespan 3)	Schwarz



Skulpturlinse



Streulinse



Wabenraster



Abblendetubus



Blendschutzklappen



Monopoint schwarz



Monopoint weiß

BEACON MUSE LED II



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

Deutschland
T. + 49 (0) 9131 793 0
F. + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T. + 41 (0) 44305 31 80
F. + 41 (0) 44305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T. + 49 (0) 9131 793 138
F. + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com

www.feilosylvania.com
by **FEILO SYLVANIA**